
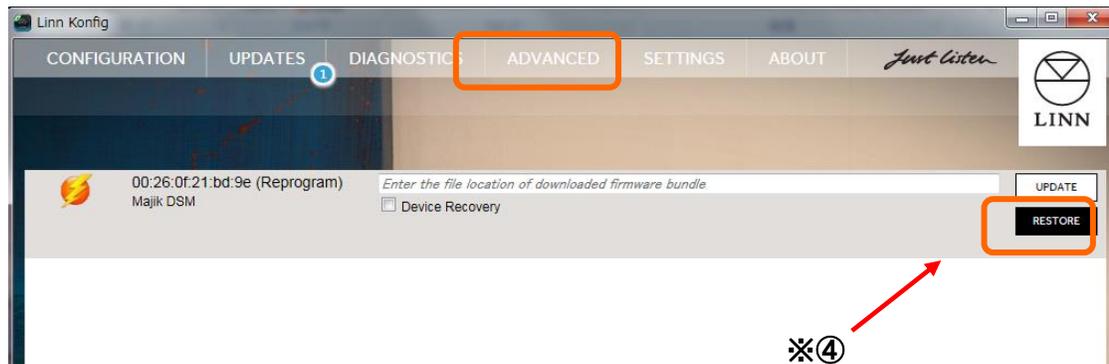


ファームウェア更新トラブルからの復旧方法 ①

⚠ 「FALL BACK」について

FALL BACKは、DS、DSMを新しいファームウェアへアップデートを行った際に、DS本体で稲妻マークが出たままで、DSが動かなくなってしまった、そして、KonfigでもDS、DSMを認識しない場合に使用します。

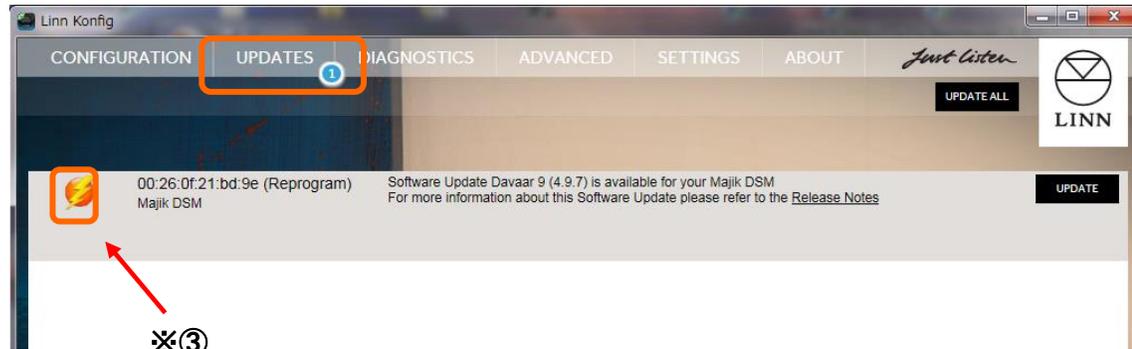

「FALL BACK」ボタンと「Konfig」を組み合わせた復旧の方法

① DS/DSM 本体の電源を一度切ります。

②再度電源を入れます。
再投入後、背面の「FALL BACK」(下図参照)ボタンをボールペンの先などで、2～3秒間押してください。
※ SEKRET DS-1 の「FALL BACK」ボタンは、フロント下部に装備しています。

※FALL BACK は、工場出荷状態へ戻すための作業ですので、DSでの設定項目がデフォルト使用に変更されます。
なお、これにより、楽曲データが消えてしまうということはありません。

③FALLBACK作業が進行しますとKonfigのUpdateに稲妻マークが表示されます。DS/DSMのディスプレイが稲妻マークになります。このとき、DS/DSMのMacアドレスと「Reprogram」と表示されます。


④通常のアップデートの同様に、「UPDATE」タブを選択し、再度新しいファームウェアへのアップデートを行うか、ADVANCEページで、「Recovery」もしくは「RESTORE」を行ってください。

⑤復旧が終われば、画面上稲妻マークが消えて、通常の製品アイコンが表われ、Room Nameも「Main Room」として表示されます。

ファームウェア更新トラブルからの復旧方法 ②

⚠ 「FALL BACK」について

FALL BACKは、DS、DSMを新しいファームウェアへアップデートを行った際に、DS本体で稲妻マークが出たままで、DSが動かなくなってしまった、そして、KonfigでもDS、DSMを認識しない場合に使用します。

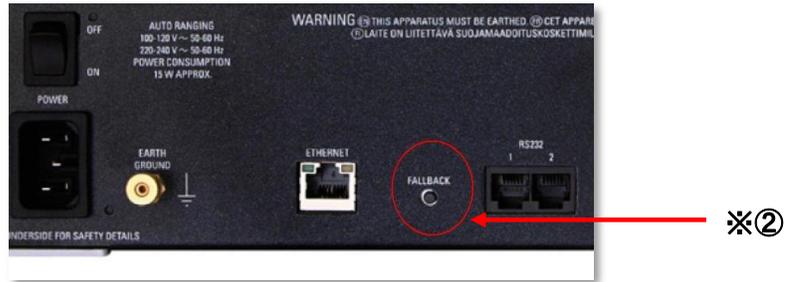

「FALL BACK」ボタンと「LINN App」を組み合わせた復旧の方法

※LINN Appは、「iPhone」、「iPad」のみにインストールが可能なソフトです。

① LINN DS /DSM 本体の電源を一度切ります。

②再度電源を入れます。
再投入後、背面の「FALL BACK」(下図参照)ボタンをボールペンの先などで、2～3秒間押してください。
※ SEKRET DS-I の「FALL BACK」ボタンは、フロント下部に装備しています。

※FALL BACK は、工場出荷状態へ戻すための作業ですので、DSでの設定項目がデフォルト使用に変更されます。
なお、これにより、楽曲データが消えてしまうということはありません。

③LINN Appの画面左下にある「家」のマークをタッチします。

④画面に「System Recovery」の文字が表示されますのでこれをタッチします。

⑤画面が切り替わり、製品名などが表示されます。その隣の「Recover」をタッチします。


⑥「Recovering」と文字が表示され、設定初期化作業を行います。なお、この作業は、5分から10分くらいかかる場合がございます。

⑦復旧が終われば、画面上稲妻マークが消えて、通常の製品アイコンが表われ、Room Nameも「Main Room」として表示されます。

上記の方法で改善できない場合は、DSをお求め頂いた販売店や、もしくは、LINNJAPANテクニカルサポートへご相談ください。


【LINN JAPAN フリーダイヤル:0120-126173】

④

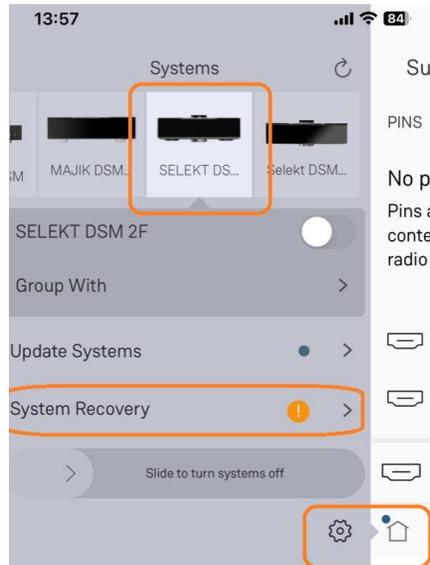

③

⑤

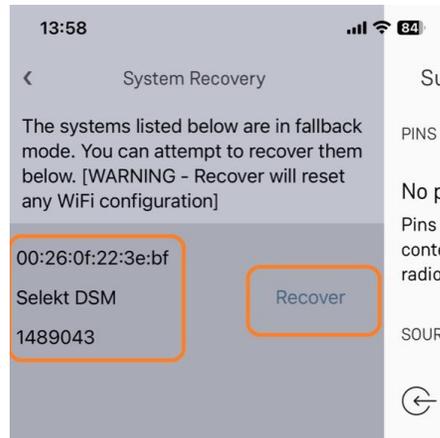

⑥

